


TSE Sub / Subwoofer for TSE System

Kräftiger Subwoofer passend zu den TSE Modellen. Seinen hohen Wirkungsgrad verdankt dieses System der Hybridhorn Technologie. Ebenso lieferbar als Ground-Version ohne Flugfittings, jedoch mit M20 Aufnahme auf der Oberseite.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	18"
Description	Subwoofer for TSE System
Powerhandling - AES / Peak	800 Watt / 2400 Watt
Impedance - nominal	8 Ohm
SPL 1m - 1Watt / Peak	103dB / 135dB
Usable Range	40Hz - 180Hz
Tuning Frequency - Excursion min.	50Hz
Connectors	2x Neutrik Speakon 4-pol
Handles	2x 4D handle
	2x 2D handle
Rigging - flying points	2x MAN CF4
	2x Riggingbar
Fittings	wheelboard fittings
Weight	45,0kg
Size - height x width x depth	69,8 x 51,2 x 68,0 cm
Art. Nr.	0910
Art. Nr.	0910-GV

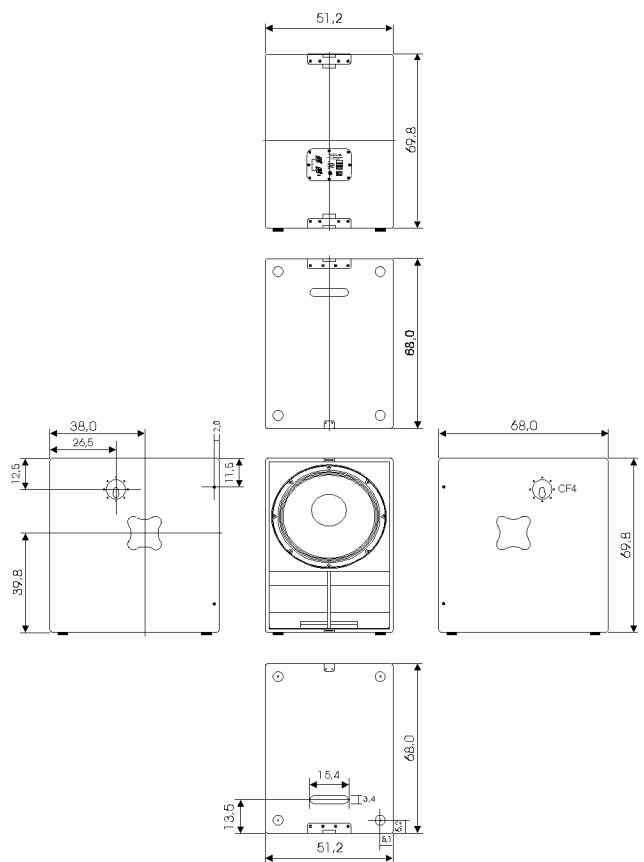

Ausschreibungstext

18" Hochleistungs-Tieftonlautsprecher in Hybridhorn-Technologie für einen nutzbaren Bereich von 40 - 180 Hz und hoher akustischen Pegel von bis zu 135 dB. Die 27 mm lange 100 mm Schwingspule des 18" Bass-treibers ermöglicht einen linearen Hub von +/- 8,5 mm. Der Schwingspulenträger ist beidseitig bewickelt um eine hohe Belastbarkeit von 800 Watt AES / 2400 Watt Spitze zu ermöglichen.


Die Impedanz von 8 Ω ermöglicht den Betrieb von bis zu 4 Einheiten (2 Ω Betrieb) an einem Verstärkerkanal. 2 Stk. MAN Flugpunkte CF4T und rückwärtige Gurtösen ermöglichen in Kombination mit dem Originalzubehör einen einfachen und sicheren Flugbetrieb.

Ebenso lieferbar in einer Ground-Version ohne Flugfittings, jedoch mit einer M20 Aufnahme auf der Oberseite. Kompakte Außenmaße mit 69,8 x 51,2 x 68 cm (h x b x t) und geringes Gewicht (45 kg).


Gehäuse in 11-schichtigem 15 mm-Multiplexholz, spritzwassergeschützt (IP44), Strukturlackbeschichtung RAL 9005 (andere RAL-Töne in Sonderausführung). Auf der Vorderseite kann ein Transport- und Schutzdeckel montiert werden.

Ballwurfistentes Frontgitter mit über 65% Schalldurchlaß, auswechselbarer Akustikschaum. Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

TSE Sub Frequenzgangkurve

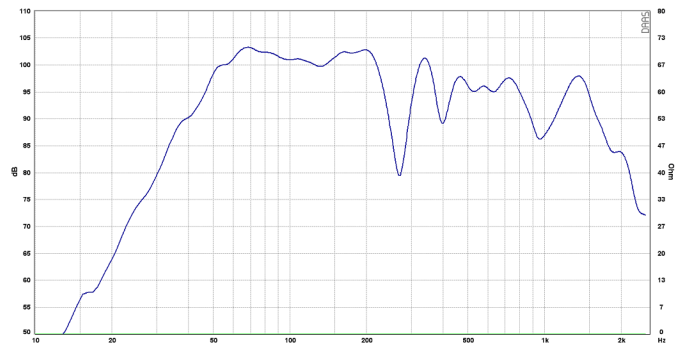


TSE Sub Impedanzkurve

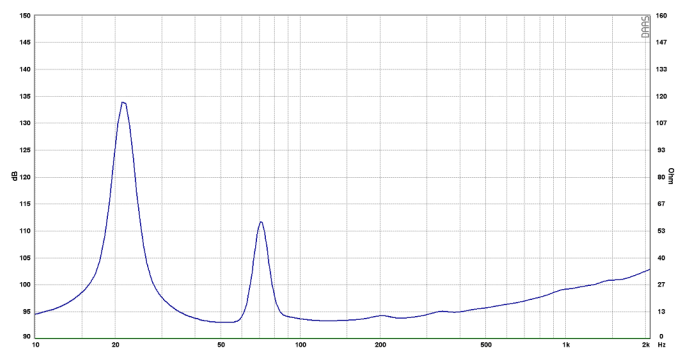

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Daten CD-Rom


Das Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie in unserer allgemeinen Zubehörliste)

Flugcradle - Monomodul für TSE System



Artikelnummer: 01310

Splaybar - für TSE Flugcradle



Artikelnummer: 01312

Kette mit Haken - für TSE System, 10° Neigung



Artikelnummer: 01315

Kette mit Haken - für TSE System, 45 cm




Artikelnummer: 01316

Zurrgurt 50 mm - Länge 8 m



Artikelnummer: 01321

MAN Heavy Stud für CF4 / CF6



Artikelnummer: 08114


PP - Verbindungsstreifen für Riggingöse



Artikelnummer: 01319

Systemrack - Heavy Duty Ausführung - Double Door

8,8 kW / 2 Ohm
mit 2 Stk. Kind XT 4000
HDSC Controller und PD32

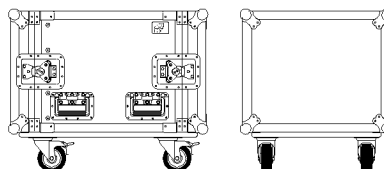

Artikelnummer: 01451
weitere Flightcases
auf Anfrage